audio-technica

取扱説明書

８００MHｚ帯　（B帯専用　アンテナフィルター）

UHF FILTER　B-BAND

ATW-F808B（２本１組）

お買い上げありがとうございます。ご使用まえにこの説明書を必ずお読みください。

特　長

●B 帯域（806～810MHz）以外の電波をカットしＢ帯ワイヤレスシステムの安全運用が可能。

●ボーカルマイクやイヤモニなどの A 帯域（770～806MHz）や 800MHz 帯の携帯電話など目的外電波を効果的にカットし多数波同時運用を強力にサポート。

●ATW-F800 同様の実績ある SAW（表面弾性波）フィルターを採用。

●レシーバー、デバイダーからの電源で駆動可能。しかも低消費電流設計（20mA+20mA）

●各社のワイヤレスシステムに接続可能。

接続方法

●ANT.IN のコネクターにアンテナからの同軸ケーブル接続してください。

●FILTER OUT のコネクターは、デバイダー（AEW-DA800J）又はレシーバー（ATW-R920 など）に同軸ケーブルを使用し接続してください。

●デバイダー又はレシーバーのアンテナ電源供給をＯＮにしてください。アンテナ電源供給機能のないレシーバーでは動作しません。（各機器のマニュアルを参照）

●ブースター機能はありませんので、同軸ケーブルを長く引き伸ばす場合は別途ブースター（ATW-B800 など）が必要です。その際はアンテナ→フィルター→ブースター→同軸→レシーバーの順に接続してください。

●動作確認用の青色 LED が点灯していることを確認してください。点灯しない場合は接続している機器の電源供給状況、または IN/OUT の接続を確認してください。

テクニカルデータ

周波数範囲	：８０６～８１０MHｚ　（B帯）
インピーダンス	：５０Ω
高周波通過損失	：０ｄＢ
ＬＥＤ表示	：動作確認用　（青色 LED）
電源電圧	：１２Ｖ　（５Ｖ～１５Ｖ使用可）
消費電流	：２０mA typ.　（１２Ｖ時）
コネクター	：ＢＮＣ－Ｊ　（ｉｎ／ｏｕｔ）
許容動作温度	：0℃～+50℃
推奨動作温度	：+15℃～+35℃
表面処理	：ブラスト仕上げ、アルマイト処理　（アルミ管筐体）
サイズ	：φ２５×１００ mm
質量	：７０ｇ
別売オプション	：AT8352/0.5（50cm　5D-2V 同軸ケーブル）
	：AT8352/1.5（1.5m　5D-2V 同軸ケーブル）
	：AT8352/20.0（20m　5D-2V 同軸ケーブル）

（改良などのため予告なく変更する場合があります。）

ATW-F808B アンテナフィルター ブロック図

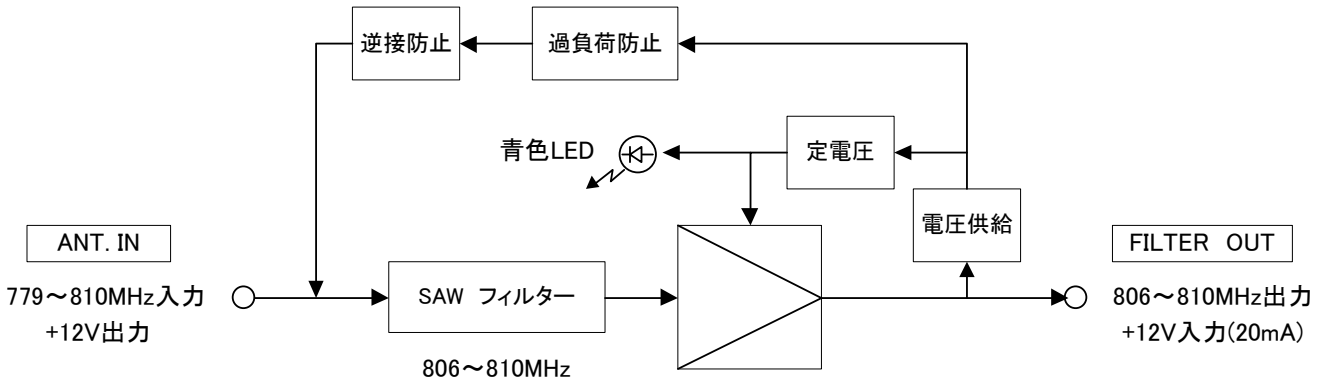

お問い合わせは、お買い上げのお店、あるいは下記までお願いします。

株式会社オーディオテクニカ　　プロオーディオ営業部

［東京］　〒113-8525 東京都文京区湯島 1-8-3　テクニカハウス　　TEL 03（6801）2010

［大阪］　〒532-0004 大阪市淀川区宮原 2-1-3 SORA 新大阪21　13F　　TEL 06（6399）2877

［福岡］　〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-12-1 アバンダント 95 ビル3F　　TEL 092（412）6950

http://www.audio-technica.co.jp/proaudio/